

SCHEMA MONTAGGIO

PARETE LEGGERA IN CARTONGESSO ATTRAVERSAMENTO TUBAZIONE METALLICA COIBENTATA

VOCE DI CAPITOLATO

- **KM-FF 107**: guarnizione in strisce di larghezza 50 mm di materiale intumescente a base grafitica.

MODALITÀ DI MONTAGGIO

Fasciare il tubo con almeno due strati di guarnizione **KM-FF 107** per tutta la lunghezza dell'attraversamento nel muro, inserendo il materiale all'interno del foro.
Eeguire la stessa operazione su entrambe i lati della parete.


CERTIFICATO DI RIFERIMENTO

LAPI 4, posizione 9.

PL-012



SCHEMA MONTAGGIO

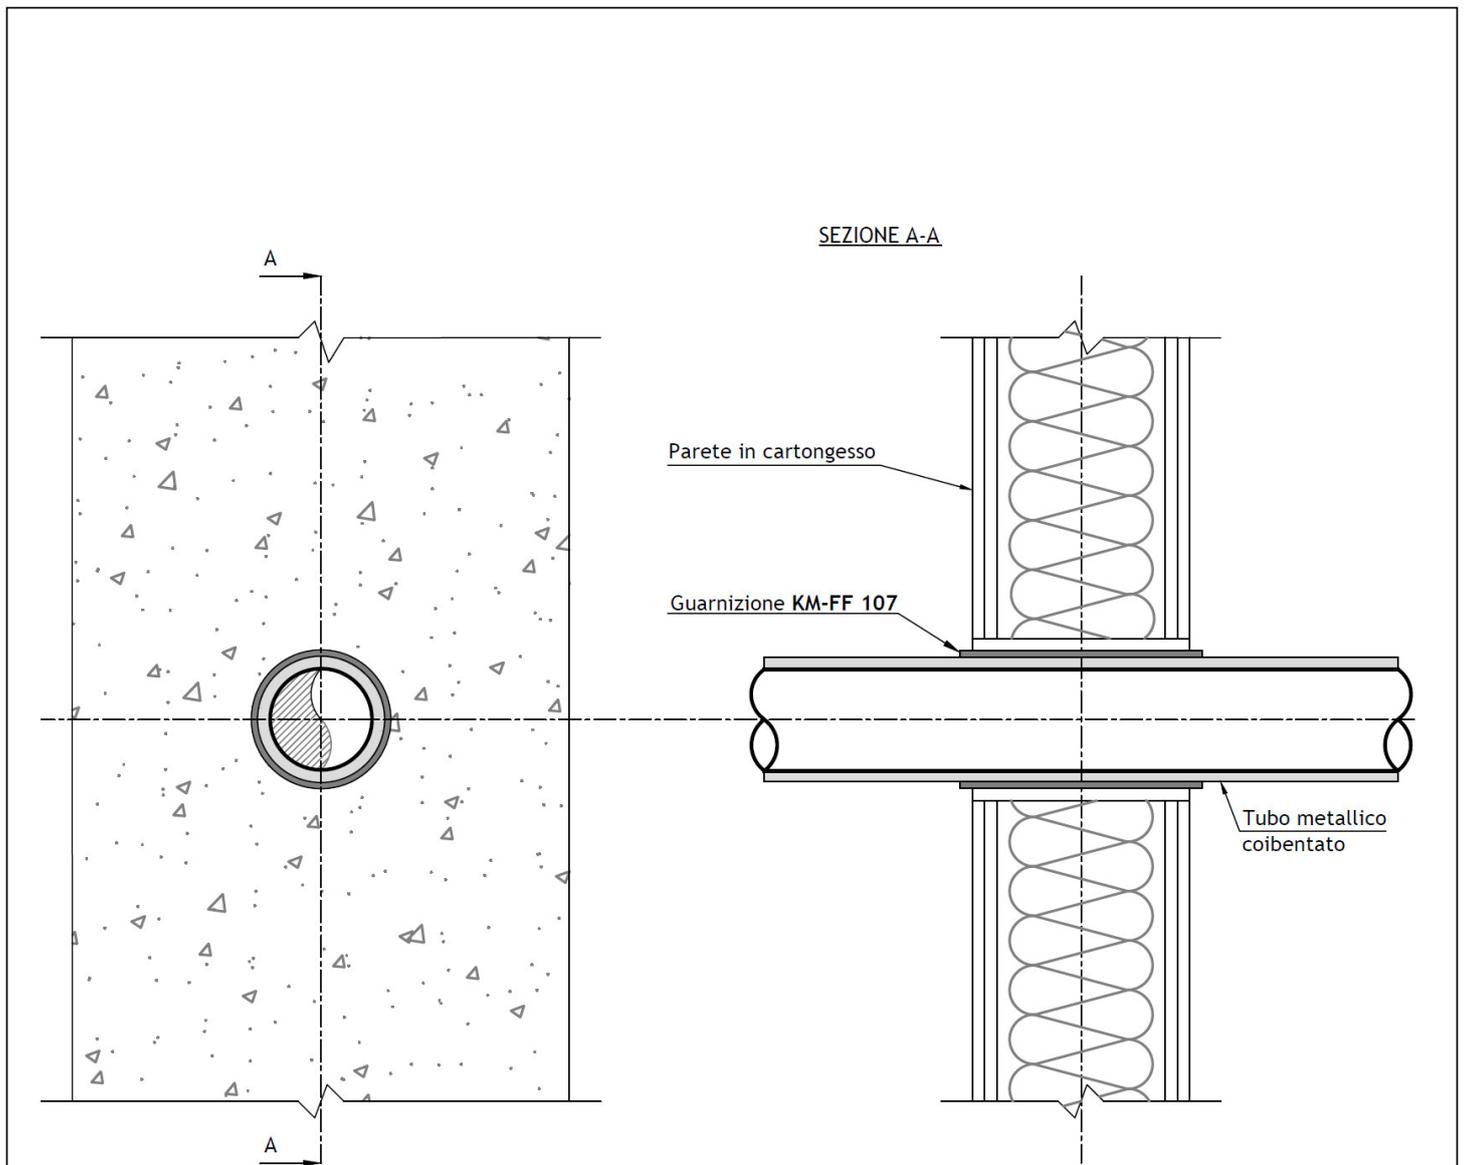

<i>PL-012</i>	<i>NORMATIVA: UNI EN 1366-3</i>	<i>CERTIFICATO: LAPI 4</i>	
	<i>POSIZIONE NEL CERTIFICATO: G</i>		
	<i>PRODOTTI: KM-FF 108</i>		
	<i>SCALA: fuori scala</i>	<i>DATA: 07/09/2016</i>	<i>REVISIONE: 01</i>